

## 7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

## 8. Свидетельство о приёмке

Светильник FLED-PL 028.4 (ТОБИ 60) признан годным к эксплуатации.

№ партии \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_.20\_\_ г.

Количество изделий в партии \_\_\_\_\_

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.  
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантия не распространяется:

9.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

9.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

9.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

## Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164  
на гарантийный ремонт светильника FLED-PL 028.4 (ТОБИ 60)

№ партии \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_.20\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_

штамп торгующей организации

Ремонт произведен \_\_\_\_\_

дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный накладной

**FLED-PL 028.4 (ТОБИ 60)**

(сертификат TC RU C-RU.HP15.B.00919/20)



FireLED  
• everlasting light

ООО "Вентаус"  
141108, Московская область,  
г. Щёлково, ул. Заводская,  
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


### 1. Назначение и область применения

Накладной светильник. Предназначен для акцентного и заливного освещения торговых помещений, магазинов, витрин, офисов, салонов красоты, домов и квартир.

### 2. Комплектность поставки:

- светильник и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

### 3. Габаритные размеры светильника FLED-PL 028.4

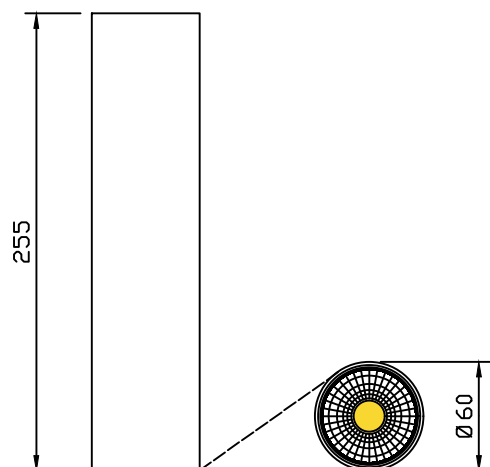

### 4. Параметры упаковки


Габариты индивидуальной упаковки, Д×Ш×В:  
65×65×300 мм

Масса индивидуальной упаковки с продукцией:  
442 г

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:  
700×700×300 мм

Вместимость транспортной упаковки:  
100 единиц товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:  
45300 г

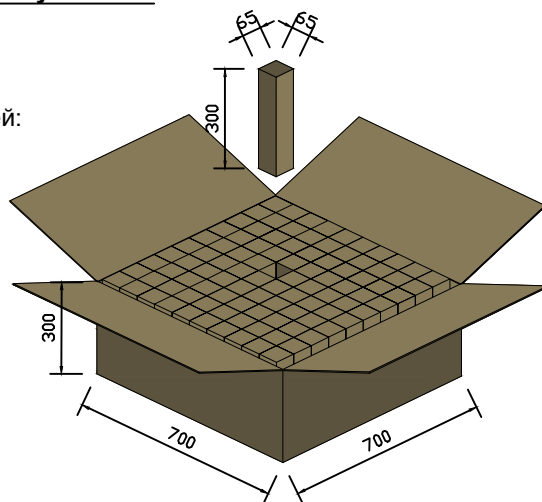

### 5. Технические характеристики

- |                                       |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Параметры питающей сети             | ~198÷242 В, 50/60 Гц                                                                                                                                      |
| - Потребляемая мощность, не более     | 7 Вт <input type="checkbox"/> 10 Вт <input type="checkbox"/> 13 Вт <input type="checkbox"/> 15 Вт <input type="checkbox"/> ____ <input type="checkbox"/>  |
| - Ток входной                         | 0,03А <input type="checkbox"/> 0,04А <input type="checkbox"/> 0,05А <input type="checkbox"/> 0,06А <input type="checkbox"/> ____ <input type="checkbox"/> |
| - Коэффициент мощности (Cos φ)        | > 0.95                                                                                                                                                    |
| - Коэффициент пульсации               | ≤ 1%                                                                                                                                                      |
| - Количество светодиодов (чип COB)    | 1 шт.                                                                                                                                                     |
| - Цветовая температура                | 2700К <input type="checkbox"/> 3000К <input type="checkbox"/> 4000К <input type="checkbox"/> ____ <input type="checkbox"/>                                |
| - Цветопередача                       | CRI >80 <input type="checkbox"/> CRI >90 <input type="checkbox"/> ____ <input type="checkbox"/>                                                           |
| - Тип рассеивателя                    | Рефлектор <input type="checkbox"/> Рефлектор-линза <input type="checkbox"/>                                                                               |
| - Угол рассеивания                    | 15° <input type="checkbox"/> 24° <input type="checkbox"/> 38° <input type="checkbox"/> ____ <input type="checkbox"/>                                      |
| - Класс светораспределения            | П                                                                                                                                                         |
| - Класс электробезопасности           | II                                                                                                                                                        |
| - Вид климатического исполнения       | УХЛ 4                                                                                                                                                     |
| - Диапазон рабочих температур         | -10 ... +45                                                                                                                                               |
| - Степень защиты оболочки             | IP 20                                                                                                                                                     |
| - Габаритные размеры светильника, Д×В | Ø60×255 мм                                                                                                                                                |
| - Цвет корпуса светильника            | Белый <input type="checkbox"/> Чёрный <input type="checkbox"/> Серый <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>                                |
| - Вес светильника, нетто / брутто     | 410 г / 442 г                                                                                                                                             |
| - Диммирование:                       | TRIAC <input type="checkbox"/> Wi-Fi <input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> 0/1-10 <input type="checkbox"/>                               |

### 6. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- открутите два боковых болта и зафиксируйте крепление с помощью саморезов;
- подсоедините провода;
- прикрепите светильник обратно к установленному креплению, закрутив боковые болты.

**ВНИМАНИЕ!** Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.