




FLED-SL 002 x 2 Куб 2

- Напряжение питания, В $\sim 198 \div 242$
- Коэффициент мощности (cos ϕ) $\geq 0,95$
- Пульсация светового потока, % ≤ 1
- Потребляемая мощность, Вт $10 \times 2 / 15 \times 2 / 20 \times 2 / 25 \times 2 / 32 \times 2 / 42 \times 2 / 50 \times 2$
- Цветовая температура, К $2700 / 3000 / 4000 / 5000$
- Углы рассеивания $12^\circ / 24^\circ / 38^\circ / 60^\circ$
- Цвет корпуса (стандарт) белый / черный
- Габариты, мм $325 \times 175 \times 220$

- Дополнительные опции

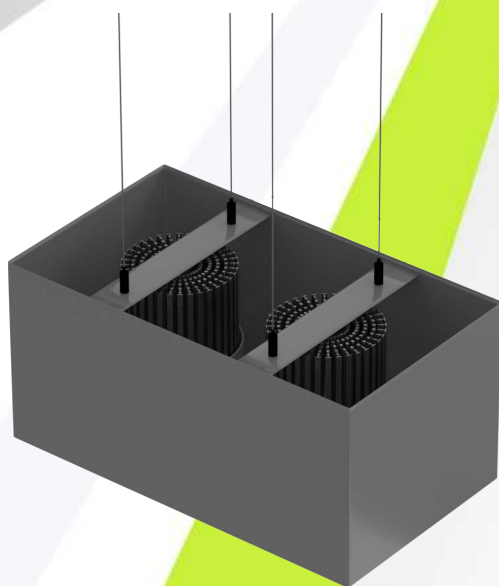

Подвесной светодиодный светильник карданного типа **FLED-SL 002 x 2** конструктивно уникален тем, что может включать в себя два источника света. Предназначен для крепления на потолки из любого материала.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия).

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	15×2	20×2	25×2	32×2	42×2	50×2
Цветовая температура (К)	15×2	20×2	25×2	32×2	42×2	50×2
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	1670×2	2220×2	2780×2	3360×2	4490×2	4930×2
CRI80-4000	1770×2	2360×2	2950×2	3590×2	4890×2	5360×2
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу