


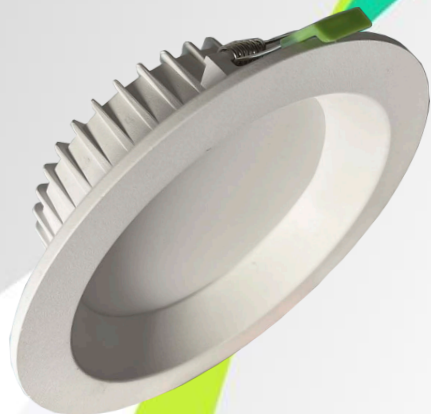

Возможно изготовление модели
меньшей мощности

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

FLED-DL 013

Плэйт

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

28

3000 / 4000



белый /черный

Ø183 × 60

Ø140



Встраиваемый светодиодный светильник FLED-DL 013
Используется как для заливного освещения помещений
различных назначений.
Имеет матовый рассеиватель.
Световой источник – CITIZEN COB LED (Япония)
Драйвер тока – Venttronic (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	28
Цветовая температура (К)	
CRI80-3000	2464
CRI90-4000	2454
CRI80-4000	2480