

7. Требования безопасности

7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.

7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.

7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёмке

Светильник SL 002×4 (КАРДАНО) признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__ г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

10.1 На изделие, имеющее механические повреждения.

10.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.

10.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника SL 002×4 (КАРДАНО)

№ партии _____ Дата продажи _____.20__ г.

Продавец _____
штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____
дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный карданный подвесной поворотный

SL 002×4 (КАРДАНО)

(сертификат TC RU C-RU.HP.15.B.00919/20)



FireLED
• everlasting light

ООО "Вентаус"
141108, Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская,
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Подвесной светильник. Предназначен для заливного освещения торговых помещений, магазинов, витрин и примерочных, стеллажей с товаром и манекенов, складов, офисов, салонов красоты, домов и квартир.

2. Комплектность поставки:

- светильник, рамка и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-SL 002×4

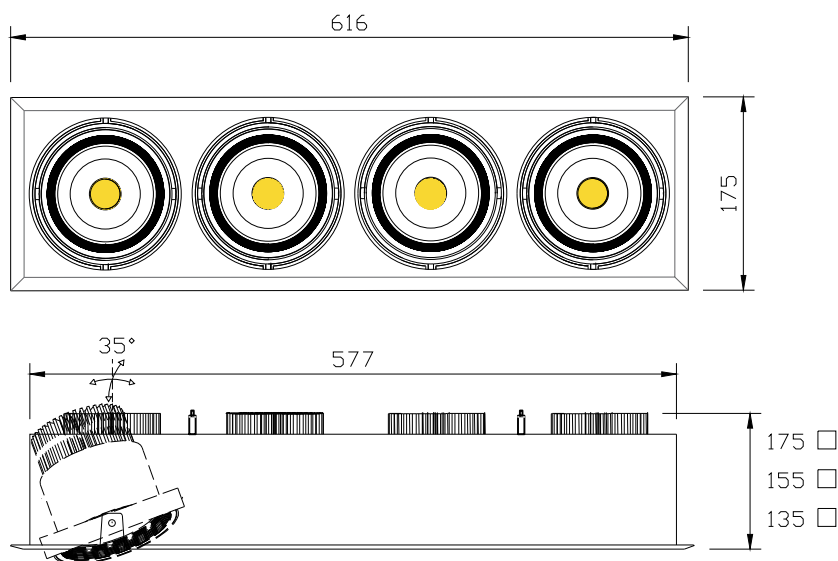

4. Параметры упаковки

Габариты индивидуальной упаковки, Д×Ш×В:

___ × ___ × ___ мм

Масса индивидуальной упаковки с продукцией:

___ г

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:


___ × ___ × ___ мм

Вместимость транспортной упаковки:

__ единиц товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:

___ г

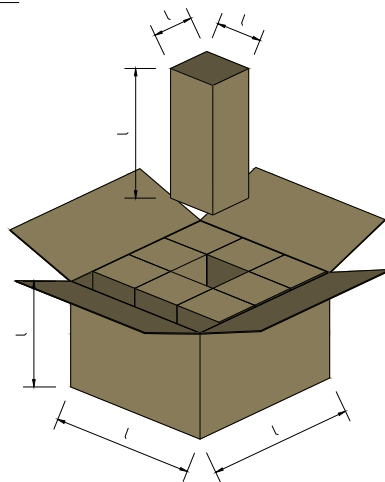

5. Технические характеристики

- Параметры питающей сети ~198÷242 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность, не более 15Вт×4 ☐ 20Вт×4 ☐ 25Вт×4 ☐ 32Вт×4 ☐
42Вт×4 ☐ 50Вт×4 ☐ _____ ☐
- Ток входной 0,06А×4 ☐ 0,09А×4 ☐ 0,11А×4 ☐ 0,14А×4 ☐
0,19А×4 ☐ 0,22А×4 ☐ _____ ☐
- Коэффициент мощности (Cos φ) > 0.95
- Коэффициент пульсации ≤ 1%
- Количество светодиодов (чип COB) 4 шт.
- Цветовая температура 2700К ☐ 3000К ☐ 4000К ☐ 5000К ☐ _____ ☐
- Цветопередача CRI >80 ☐ CRI >90 ☐ _____ ☐
- Тип рассеивателя Рефлектор ☐ Рефлектор-линза ☐
- Угол рассеивания 12° ☐ 24° ☐ 38° ☐ 60° ☐ ____ ☐
- Класс светораспределения П
- Класс электробезопасности II
- Вид климатического исполнения УХЛ 4
- Диапазон рабочих температур -10 ... +45
- Степень защиты оболочки IP 20
- Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В 616×175×135 мм ☐ / 155 мм ☐ / 175 мм ☐
- Цвет корпуса светильника Белый ☐ Чёрный ☐ Серый ☐ RAL ☐
- Масса светильника, нетто / брутто 3275 г / 3550 г
- Диммирование: TRIAC ☐ Wi-Fi ☐ DALI ☐ 0/1-10 ☐

6. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- подсоедините питающие провода к клеммнику;
- закрепите трос в стойке крепления и отрегулируйте высоту подвеса.

ВНИМАНИЕ! Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.

FireLED